

Accessoires de raccordement

Standard fittings

Standard-Verschraubungen

Champs d'application : air comprimé, huile et eau

Caractéristiques techniques

- construction en laiton nickelé
- filetages : mâle conique BSP
mâle cylindrique BSP
femelle cylindrique BSP
- pression maximale de service : 60 bar
- température de travail : $-10^{\circ} \div 80^{\circ}\text{C}$

Areas of application : compressed air, vacuum


Technical features

- construction in nickel plated brass
- threads : male taper BSP
male parallel BSP
female parallel BSP
- maximum working pressure : 60 bar
- working temperature : $-10^{\circ} \div 80^{\circ}\text{C}$

Anwendungsbereiche : Druckluft, Vakuum

Technische Daten

- Messingvernickeltes Gehäuse
- Gewinde : kegeliges Außen BSP
zylindrisches Außen BSP
zylindrisches Innen BSP
- Maximaler Betriebsdruck : 60 bar
- Betriebstemperatur : $-10^{\circ} \div 80^{\circ}\text{C}$

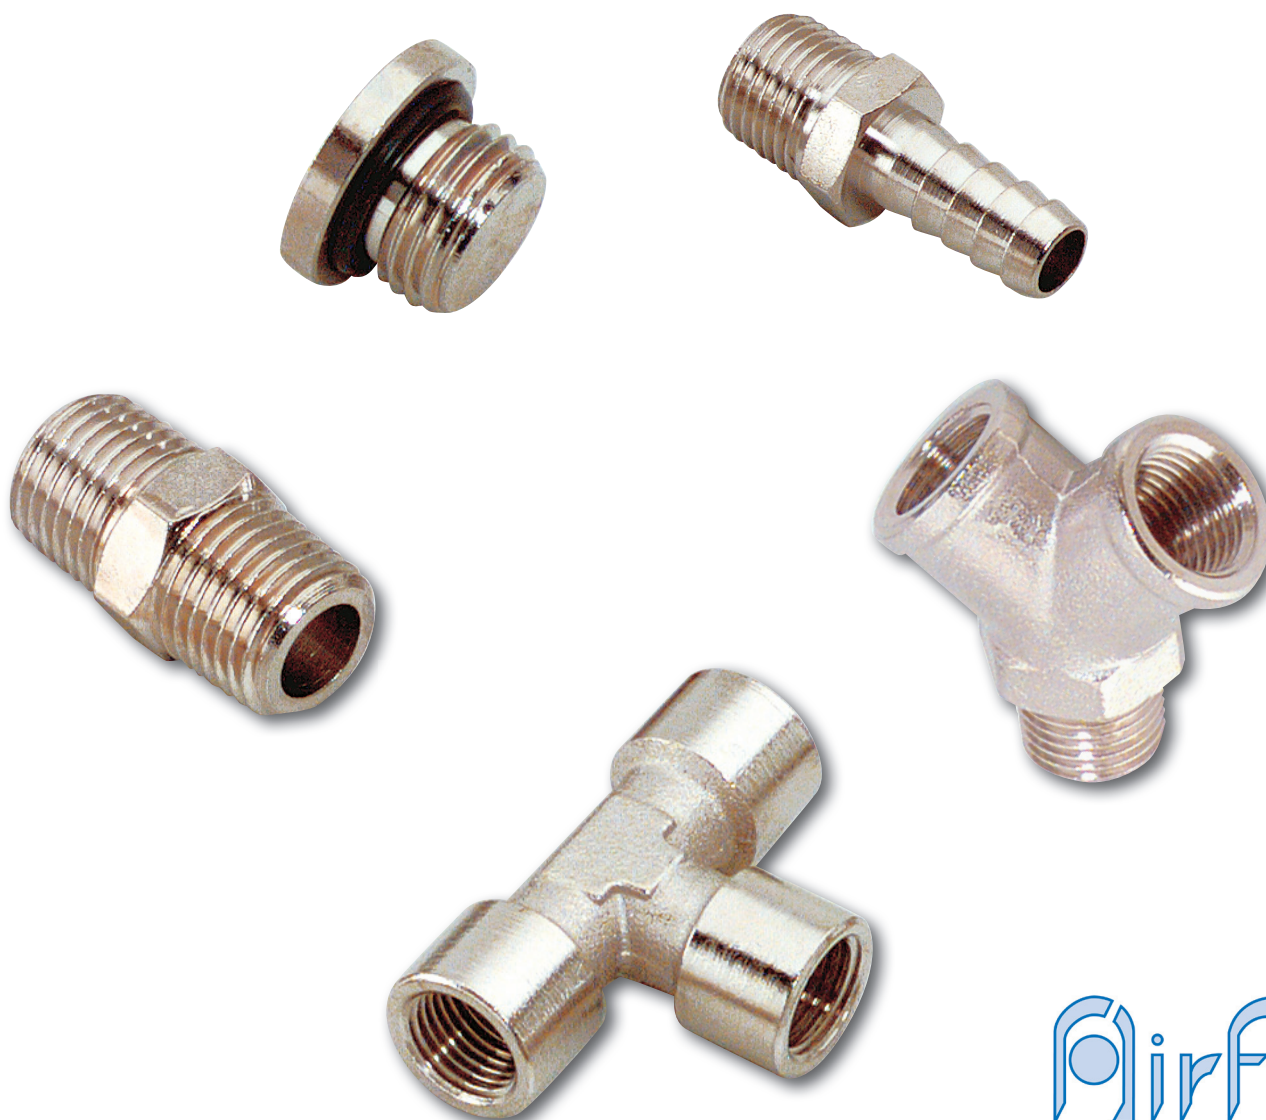

Airfit

Accessoires de raccordement

Standard fittings


Standard-Verschraubungen

MAMELON M/M CONIQUE

NIPPLE M/M, TAPER

DOPPELNIPPEL A/A - KEGELIG

2200




TYPE	A	B	L	CH
CODE				
2200 10 10	1/8	8	20,5	12
2200 13 13	1/4	11	27	14
2200 17 17	3/8	11,5	28	17
2200 21 21	1/2	14	33,5	22
2200 27 27	3/4	16,5	39,5	27
2200 34 34	1"	16	39	34
2200 42 42	1 1/4	21	50	49
2200 49 49	1 1/2	24	57	54

MAMELON M/M CYLINDRIQUE

NIPPLE M/M, PARALLEL

DOPPELNIPPEL A/A - ZYLINDRISCH

2201




TYPE	A	B	L	CH
CODE				
2201 05 05	M5	4	11,5	8
2201 10 10	1/8	6	16,5	14
2201 13 13	1/4	8	21	17
2201 17 17	3/8	9	23	19
2201 21 21	1/2	10	25,5	24
2201 27 27	3/4	11	28,5	30
2201 34 34	1"	13	33	36

RÉDUCTION M/M CONIQUE

REDUCER M/M, TAPER

REDUZIERUNG A/A - KEGELIG

2202




TYPE	A	A1	B	C	L	CH
CODE						
2202 10 13	1/8	1/4	8	11	24	14
2202 10 17	1/8	3/8	8	11,5	24,5	17
2202 10 21	1/8	1/2	7,5	14	27	22
2202 13 17	1/4	3/8	11	11,5	27,5	17
2202 13 21	1/4	1/2	11	14	30,5	22
2202 17 21	3/8	1/2	11,5	14	31	22
2202 21 27	1/2	3/4	14	16,5	37	27
2202 27 34	3/4	1"	16,5	19	43	34
2202 34 42	1"	1 1/4	19	21	49	48

RÉDUCTION M/M CYLINDRIQUE

REDUCER M/M, PARALLEL

REDUZIERUNG A/A - ZYLINDRISCH

2203




TYPE	A	A1	B	C	L	CH
CODE						
2203 05 10	M5	1/8	4	6	14,5	14
2203 10 13	1/8	1/4	6	8	19	17
2203 10 17	1/8	3/8	6	9	20	19
2203 13 17	1/4	3/8	8	9	22	19
2203 13 21	1/4	1/2	8	10	23,5	24
2203 17 21	3/8	1/2	9	10	24,5	24
2203 17 27	3/8	3/4	9	11	27	30
2203 21 27	1/2	3/4	10	11	27,5	30

MAMELON EGAL ET INEGAL M/M CYLINDRIQUE AVEC JOINT MONTE

NIPPLE AND REDUCER M/M PARALLEL WITH O-RING

DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL, ZYLINDRISCHES GEWINDE MIT O-RING

2213




TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2213 10 10	1/8	1/8	6,5	17,5	14
2213 10 13	1/8	1/4	6,5/8	19,5	17
2213 13 13	1/4	1/4	8	21	17
2213 13 17	1/4	3/8	8/9	22	20
2213 17 17	3/8	3/8	9	23	20
2213 17 21	3/8	1/2	9/10	25	24
2213 21 21	1/2	1/2	10	26	24

RÉDUCTION F/M CONIQUE

REDUCER F/M, TAPER

REDUZIERUNG I/A - KEGELIG

2204



TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2204 10 11	1/8	1/8 NPT	8,5	19	18
2204 13 14	1/4	1/4 NPT	13	27	18
2204 17 18	3/8	3/8 NPT	13	27	22
2204 21 22	1/2	1/2 NPT	17	34	27


TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2204 10 10	1/8	1/8	8	18	14
2204 13 10	1/4	1/8	8	21,5	17
2204 17 10	3/8	1/8	8	22,5	22
2204 13 13	1/4	1/4	11	24,5	17
2204 17 13	3/8	1/4	11	25,5	22
2204 21 13	1/2	1/4	11	29	24
2204 17 17	3/8	3/8	11,5	26	22
2204 21 17	1/2	3/8	11,5	29,5	24
2204 27 17	3/4	3/8	11	28	32
2204 21 21	1/2	1/2	14	32	26
2204 27 21	3/4	1/2	14	35	32
2204 34 21	1"	1/2	13	30	38
2204 27 27	3/4	3/4	14	31	32
2204 34 27	1"	3/4	16	35	38
2204 34 34	1"	1"	15	33	38

RÉDUCTION F/M CYLINDRIQUE

REDUCER F/M, PARALLEL

REDUZIERUNG I/A - ZYLINDRISCH

2205



TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2205 11 10	1/8 NPT	1/8	6	18	14
2205 14 13	1/4 NPT	1/4	8	24	18
2205 18 17	3/8 NPT	3/8	9	25	22
2205 22 21	1/2 NPT	1/2	10	30	24


TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2205 10 05	1/8	M5	4	14,5	14
2205 10 10	1/8	1/8	6	17	14
2205 13 10	1/4	1/8	6	20,5	17
2205 17 10	3/8	1/8	6	20,5	22
2205 10 13	1/8	1/4	7,5	21	17
2205 13 13	1/4	1/4	8	22,5	17
2205 17 13	3/8	1/4	8	22,5	22
2205 21 13	1/2	1/4	8	26	24
2205 13 17	1/4	3/8	8	24	22
2205 17 17	3/8	3/8	9	23,5	22
2205 21 17	1/2	3/8	9	27	24
2205 21 21	1/2	1/2	10	28,5	26
2205 27 21	3/4	1/2	10	27	32

Accessoires de raccordement
Standard fittings
Standard-Verschraubungen

RÉDUCTION M/F CONIQUE

REDUCER M/F,TAPER
REDUZIERUNG A/I - KEGELIG

2208

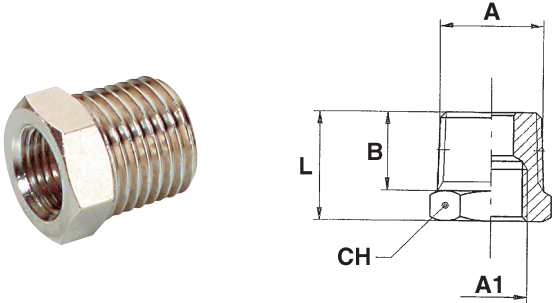


TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2208 13 10	1/4	1/8	11	16	14
2208 17 10	3/8	1/8	11,5	16,5	17
2208 17 13	3/8	1/4	11,5	16,5	17
2208 21 10	1/2	1/8	14	19,5	22
2208 21 13	1/2	1/4	14	19,5	22
2208 21 17	1/2	3/8	14	19,5	22
2208 27 13	3/4	1/4	14	20,5	27
2208 27 17	3/4	3/8	16,5	23,5	27
2208 27 21	3/4	1/2	16,5	23	27
2208 34 21	1"	1/2	19	26,5	34
2208 34 27	1"	3/4	19	26,5	34
2208 42 34	1"1/4	1"	22	31	45
2208 49 34	1"1/2	1"	22	33	50
2208 49 42	1"1/2	1"1/4	21	31	52

RÉDUCTION M/F CYLINDRIQUE

REDUCER M/F, PARALLEL
REDUZIERUNG A/I - ZYLINDRISCH

2209

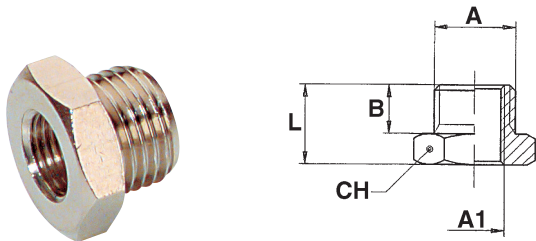


TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2209 10 05	1/8	M5	6	10,5	14
2209 13 10	1/4	1/8	8	13	17
2209 17 10	3/8	1/8	9	14	19
2209 17 13	3/8	1/4	9	14	19
2209 21 10	1/2	1/8	10	15,5	24
2209 21 13	1/2	1/4	10	15,5	24
2209 21 17	1/2	3/8	10	15,5	24
2209 27 13	3/4	1/4	11	17	30
2209 27 17	3/4	3/8	11	17	30
2209 27 21	3/4	1/2	11	17	30
2209 34 21	1"	1/2	11,5	18,5	36
2209 34 27	1"	3/4	11,5	18,5	36

RÉDUCTION M/F CYLINDRIQUE AVEC JOINT MONTE

REDUCER M/F, PARALLEL WITH O-RING
REDUZIERUNG A/I - ZYLINDRISCHES GEWINDE MIT O-RING

2210

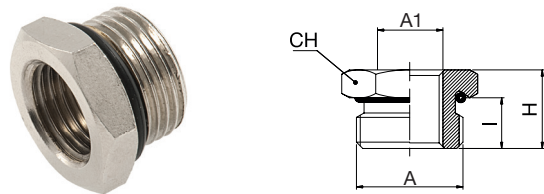


TYPE	A	A1	I	H	CH
CODE					
2210 10 05	1/8	M5	6,5	11	14
2210 13 10	1/4	1/8	8	13	19
2210 17 10	3/8	1/8	9	14	20
2210 17 13	3/8	1/4	9	14	22
2210 21 10	1/2	1/8	10	15,5	24
2210 21 13	1/2	1/4	10	15,5	24
2210 21 17	1/2	3/8	10	15,5	26

MANCHON F/F

SLEEVE F/F
 MUFFE I/I

2300




TYPE	A	L	CH
CODE			
2300 05 05	M5	11	8
2300 10 10	1/8	15	14
2300 13 13	1/4	22	17
2300 17 17	3/8	23	22
2300 21 21	1/2	28	26
2300 27 27	3/4	29	32
2300 34 34	1"	31	38

RÉDUCTION F/F

REDUCER F/F
 REDUZIERUNG I/I

2301




TYPE	A	A1	L	CH
CODE				
2301 10 05	1/8	M5	13	14
2301 13 10	1/4	1/8	19	17
2301 17 10	3/8	1/8	20	22
2301 17 13	3/8	1/4	22,5	22
2301 21 10	1/2	1/8	24	24
2301 21 13	1/2	1/4	26	24
2301 21 17	1/2	3/8	26	24
2301 27 17	3/4	3/8	25	32
2301 27 21	3/4	1/2	30	32
2301 34 27	1"	3/4	34	38

BOUCHON MÂLE CYLINDRIQUE, AVEC JOINT MONTÉ ET 6 PANS CREUX

MALE PLUG WITH HEXAGON EMBEDDED, PARALLEL WITH O-RING
 STOPFEN MIT INNEN-SECHSKANT, ZYLINDRISCHES GEWINDE MIT O-RING

2310




TYPE	A	B	D	L	CH
CODE					
2310 05 00	M5	4,5	8	7	2,5
2310 10 00	1/8	6,5	14	9,5	5
2310 13 00	1/4	8	17	11,5	6
2310 17 00	3/8	9	20	12,5	8
2310 21 00	1/2	10	25	13,5	10

BOUCHON MÂLE CONIQUE AVEC 6 PANS CREUX

MALE PLUG WITH HEXAGON EMBEDDED, TAPER
 STOPFEN MIT AUßENGEWINDE BSP KEGELIG UND I-SECHSKANT

2311



TYPE	A	B	H	CH
CODE				
2311 10 00	1/8	7,5	5	5
2311 13 00	1/4	10	7	6
2311 17 00	3/8	11	7	8
2311 21 00	1/2	13	8	10
2311 27 00	3/4	15,5	9	14
2311 34 00	1"	17,5	10	17

Accessoires de raccordement

Standard fittings


Standard-Verschraubungen

BOUCHON MÂLE CYLINDRIQUE

MALE PLUG, PARALLEL

STOPFEN MIT AUßENGEWINDE BSP - ZYLINDRISCH

2312




TYPE	A	B	L	CH
CODE				
2312 05 00	M5	4	7	8
2312 10 00	1/8	6	10	14
2312 13 00	1/4	8	12,5	17
2312 17 00	3/8	9	13,5	19
2312 21 00	1/2	10	15,5	24
2312 27 00	3/4	11	16	30
2312 34 00	1"	12	17	40

BOUCHON FEMELLE

FEMALE PLUG

KAPPE

2313



TYPE	A1	B	L	CH
CODE				
2313 10 00	1/8	8	12	13
2313 13 00	1/4	10	13	17
2313 17 00	3/8	11	16	21
2313 21 00	1/2	13	18	26
2313 27 00	3/4	14	16	30
2313 34 00	1"	16,5	20	38


RACCORD EN T F/F/F

T FITTING F/F/F

T-VERSCHRAUBUNG I/I/I



2400



TYPE	A1	B	H	L	CH
CODE					
2400 05 05	M5	5	11	22	9
2400 10 10	1/8	8	21	42	10
2400 13 13	1/4	11	25,5	51	13
2400 17 17	3/8	11,5	28	56	17
2400 21 21	1/2	14	33,5	67	21
2400 27 27	3/4	16,5	36,5	73	25
2400 34 34	1"	19	45	90	30


RACCORD EN T M/M/M

T FITTING M/M/M

T-VERSCHRAUBUNG A/A/A



2401




TYPE	A	B	H	L	CH
CODE					
2401 10 10	1/8	8	18,5	37	10
2401 13 13	1/4	11	23,5	47	13
2401 17 17	3/8	11,5	26	52	17
2401 21 21	1/2	14	31	62	21
2401 27 27	3/4	16	33	66	25
2401 34 34	1"	17,5	39	78	30

RACCORD EN T M/F/M

T FITTING M/F/M

T-VERSCHRAUBUNG A/I/A

2402




TYPE	A	A1	B	H	L	CH
CODE						
2402 10 10	1/8	1/8	8	21	37	10
2402 13 13	1/4	1/4	11	25,5	47	13
2402 17 17	3/8	3/8	11,5	28	52	17
2402 21 21	1/2	1/2	14	33,5	62	21
2402 27 27	3/4	3/4	16,5	36,5	66	25

RACCORD EN T F/M/M

T FITTING F/M/M

T-VERSCHRAUBUNG I/A/A

2403




TYPE	A	A1	B	H	L	CH
CODE						
2403 10 10	1/8	1/8	8	18,5	39,5	10
2403 13 13	1/4	1/4	11	23,5	49	13
2403 17 17	3/8	3/8	11,5	26	54	17
2403 21 21	1/2	1/2	14	31	64,5	21
2403 27 27	3/4	3/4	16,5	33	69,5	25

RACCORD EN T F/M/F

T FITTING F/M/F

T-VERSCHRAUBUNG I/A/I

2404




TYPE	A	A1	B	H	L	CH
CODE						
2404 10 10	1/8	1/8	8	18,5	42	10
2404 13 13	1/4	1/4	11	23,5	51	13
2404 17 17	3/8	3/8	11,5	26	56	17
2404 21 21	1/2	1/2	14	31	67	21
2404 27 27	3/4	3/4	16,5	33	73	25
2404 34 34	1"	1"	19	39	90	30

RACCORD EN T F/F/M

T FITTING F/F/M

T-VERSCHRAUBUNG I/I/A

2405




TYPE	A	A1	B	C	H	L	CH
CODE							
2405 10 10	1/8	1/8	8	18,5	21	39,5	10
2405 13 13	1/4	1/4	11	23,5	25,5	49	13
2405 17 17	3/8	3/8	11,5	26	28	54	17
2405 21 21	1/2	1/2	14	31	33,5	64,5	21
2405 27 27	3/4	3/4	16,5	33	36,5	69,5	25
2405 34 34	1"	1"	19	39	45	84	30

Accessoires de raccordement
Standard fittings
Standard-Verschraubungen

RACCORD EN L M/M
ELBOW FITTING M/M
WINKELVERSCHRAUBUNG A/A


2500

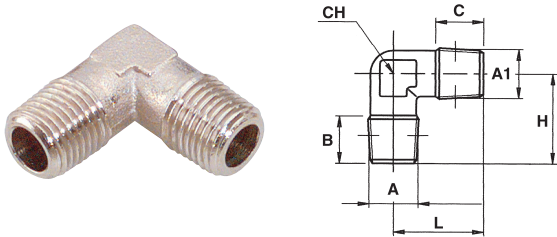

TYPE	A	A1	B	C	H	L	CH
CODE							
2500 10 10	1/8	1/8	8	8	18,5	18,5	10
2500 13 10	1/4	1/8	11	8	21,5	19	10
2500 13 13	1/4	1/4	11	11	23,5	23,5	13
2500 17 17	3/8	3/8	11,5	11,5	26	26	17
2500 21 21	1/2	1/2	14	14	31	31	21
2500 27 27	3/4	3/4	16	16	33	33	25

RACCORD EN L F/F
ELBOW FITTING F/F
WINKELVERSCHRAUBUNG I/I


2501

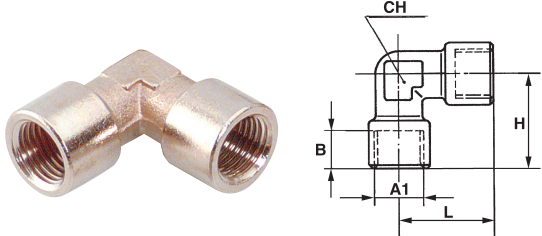

TYPE	A1	B	H	L	CH
CODE					
2501 10 10	1/8	8	21	21	10
2501 13 13	1/4	11	25,5	25,5	13
2501 17 17	3/8	11,5	28	28	17
2501 21 21	1/2	14	33,5	33,5	21
2501 27 27	3/4	16,5	36,5	36,5	25
2501 34 34	1"	19	45	45	30

RACCORD EN L M/F
ELBOW FITTING M/F
WINKELVERSCHRAUBUNG A/I


2502

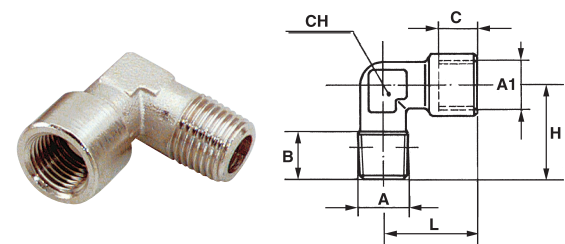

TYPE	A	A1	B	C	H	L	CH
CODE							
2502 05 05	M5	M5	4	5	11,5	11	9
2502 10 10	1/8	1/8	8	8	18,5	21	10
2502 13 10	1/4	1/8	11	8	21,5	21	10
2502 13 13	1/4	1/4	11	11	23,5	25,5	13
2502 17 17	3/8	3/8	11,5	11,5	26	28	17
2502 21 21	1/2	1/2	14	14	31	33,5	21
2502 27 27	3/4	3/4	16	16,5	33	36,5	25
2502 34 34	1"	1"	17	19	39	45	30

RACCORD EN Y F/F/M
Y FITTING F/F/M
Y VERTEILER I/I/A

2600

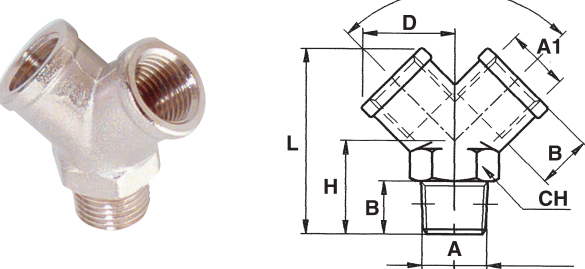


TYPE	A	A1	B	D	H	L	CH
CODE							
2600 10 10	1/8	1/8	8	14,5	16	32	13
2600 13 13	1/4	1/4	11	18	20	38	17
2600 17 17	3/8	3/8	11,5	20,5	22	42,5	20
2600 21 21	1/2	1/2	14	26,5	27	53	25

RACCORD EN Y F/F/F

Y FITTING F/F/F
 Y VERTEILER I/I/I

2601





TYPE	A1	B	D	H	L	CH
CODE						
2601 10 10	1/8	8	14,5	12	26,5	13
2601 13 13	1/4	11	18	14	32	17
2601 17 17	3/8	11,5	20,5	16	37	20
2601 21 21	1/2	14	26,5	19	45	25

RACCORD EN CROIX F/F/F/F

CROSS FITTING F/F/F/F
 KREUZ VERTEILER I/I/I/I

2602




TYPE	A1	B	L	CH
CODE				
2602 10 10	1/8	8	42	10
2602 13 13	1/4	11	51	13
2602 17 17	3/8	11,5	56	17
2602 21 21	1/2	14	67	21

RACCORD EN CROIX F/F/F/M

CROSS FITTING F/F/F/M
 KREUZ VERTEILER I/I/I/A

2603




TYPE	F	F1	I	I1	H	H1	L	CH
CODE								
2603 10 10	1/8	1/8	8	8	39,5	18,5	42	10
2603 13 13	1/4	1/4	11	11	49	23,5	51	13
2603 17 17	3/8	3/8	11,5	11,5	54	26	56	17
2603 21 21	1/2	1/2	14	14	64,5	31	67	21

BLOC DE RACCORDEMENT EN ALUMINIUM

DISTRIBUTION FRAME IN ALUMINIUM
 VERTEILERBLOCK AUS ALUMINIUM

2604




pression maxi 15 bar

TYPE	A1	B	C	H	L
CODE					
2604 10 10	1/8	4	4,5	16	25
2604 13 13	1/4	4,5	4,5	18	30
2604 17 17	3/8	5	5,5	20	40
2604 21 21	1/2	7	5,5	30	50

Accessoires de raccordement
Standard fittings
Standard-Verschraubungen

DOUILLE CANNELÉE MÂLE CONIQUE

HOSE CONNECTION, TAPER
SCHLAUCHTÜLLE - KEGELIG

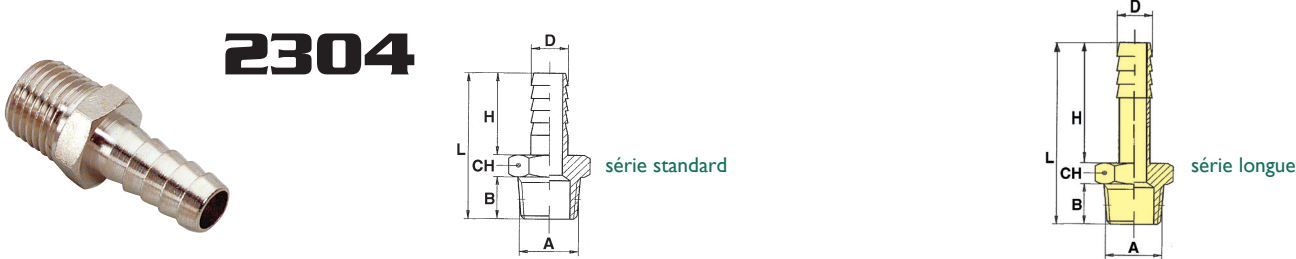


TYPE	A	D	B	H	L	CH
CODE						
2304 04 10	1/8	4	7,5	19	32	12
2304 06 10	1/8	6	7,5	19	32	12
2304 07 10	1/8	7	7,5	19	32	12
2304 08 10	1/8	8	7,5	19	32	12
2304 09 10	1/8	9	7,5	19	32	12
2304 07 13	1/4	7	11	19	35,5	14
2304 08 13	1/4	8	11	19	35,5	14
2304 09 13	1/4	9	11	19	35,5	14
2304 10 13	1/4	10	11	20	35,5	14
2304 12 13	1/4	12	11	20	35,5	14
2304 09 17	3/8	9	11,5	19	35,5	17
2304 10 17	3/8	10	11,5	20	36,5	17
2304 12 17	3/8	12	11,5	20	36,5	17
2304 14 17	3/8	14	11,5	22	38,5	17
2304 17 17	3/8	17	11,5	24	40,5	18
2304 20 17	3/8	20	11,5	24	41	21
2304 09 21	1/2	9	14	19	38,5	22
2304 10 21	1/2	10	14	20	39,5	22
2304 12 21	1/2	12	14	20	39,5	22
2304 14 21	1/2	14	14	22	41,5	22
2304 17 21	1/2	17	14	24	43,5	22
2304 20 21	1/2	20	14	24	43,5	22
2304 16 27	3/4	16	16	22	45	27
2304 20 27	3/4	20	16	30	52	27
2304 25 27	3/4	25	16	30	52	27
2304 25 34	1"	25	18	30	55	34

TYPE	A	D	B	H	L	CH
CODE						
2304 L9 10	1/8	9	8	25	38	12
2304 L9 13	1/4	9	11	26	41,5	14
2304 11 13	1/4	11,5	11	26	42	14
2304 13 13	1/4	13,5	11	28	43,5	15
2304 L9 17	3/8	9	11,5	25,5	41,5	17
2304 11 17	3/8	11,5	11,5	26	42,5	17
2304 13 17	3/8	13,5	11,5	28	44,5	19
2304 11 21	1/2	11,5	14	26	45,5	22
2304 13 21	1/2	13,5	14	28	47,5	22
2304 18 21	1/2	18	14	32	51,5	22
2304 21 21	1/2	21	14	34	53,5	22
2304 18 27	3/4	18	16	32	54	27
2304 21 27	3/4	21	16	34	56	27
2304 27 27	3/4	27	16	38	60	32
2304 21 34	1"	21	18	34	59	34
2304 27 34	1"	27	18	38	63	34

DOUILLE CANNELÉE FEMELLE

FEMALE HOSE CONNECTION
SCHLAUCHTÜLLE MIT INNENGEWINDE

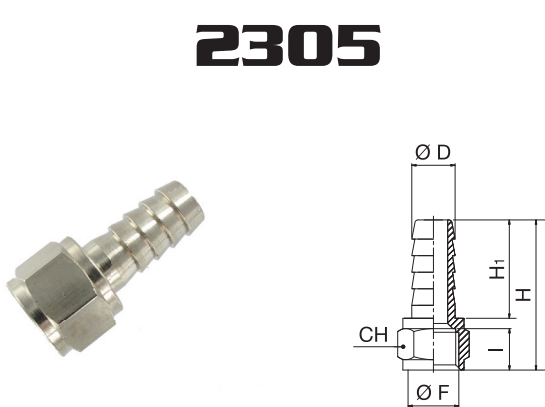


TYPE	F	D	I	H1	H	CH
CODE						
2305 06 10	1/8	6	8	19	28.5	12
2305 07 10	1/8	7	8	19	28.5	12
2305 07 13	1/4	7	11	19	31.5	15
2305 09 13	1/4	9	11	19	31.5	15
2305 07 17	3/8	7	11,5	19	38	19
2305 09 17	3/8	9	11,5	19	32	19
2305 10 17	3/8	10	11,5	20	33	19
2305 11 17	3/8	11	11,5	25	38	19
2305 12 17	3/8	12	11,5	20	33	19
2305 13 17	3/8	13	11,5	25	38	19
2305 10 21	1/2	10	14	20	36	24
2305 12 21	1/2	12	14	20	36	24
2305 14 21	1/2	14	14	22	38	24
2305 17 21	1/2	17	14	24	40	24
2305 18 27	3/4	18	15	24	41.5	29
2305 20 27	3/4	20	15	24	41.5	29
2305 25 27	3/4	25	15	30	47.5	29

DOUILLE CANNELÉE MÂLE CYLINDRIQUE

HOSE CONNECTION, PARALLEL
 SCHLAUCHTÜLE - ZYLINDRISCH

2306

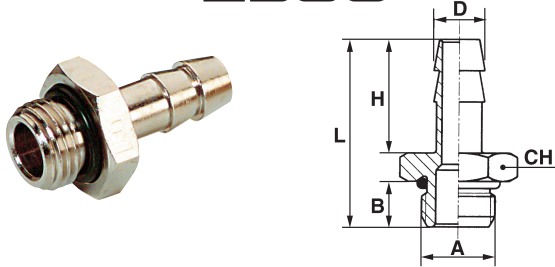

TYPE	A1	D	B	H	L	CH
CODE						
2306 04 05	M5	4,5	4	15	23	8
2306 06 10	1/8	6	6,5	19	30	14
2306 07 10	1/8	7	6,5	19	30	14
2306 08 10	1/8	8	6,5	19	30	14
2306 09 10	1/8	9	6,5	19	30	14
2306 06 13	1/4	6	8	19	32	17
2306 07 13	1/4	7	8	19	32	17
2306 08 13	1/4	8	8	19	32	17
2306 09 13	1/4	9	8	19	32	17
2306 12 13	1/4	12	8	20	33	17
2306 09 17	3/8	9	9	19	33	20
2306 12 17	3/8	12	9	20	34	20
2306 17 17	3/8	17	9	24	38	20
2306 12 21	1/2	12	10	20	36	24
2306 17 21	1/2	17	10	24	39,5	24

JONCTION DOUBLE CANNELÉE

PUSH-IN CONNECTOR
 STECKNIPPEL-VERBINDER

2307




TYPE	D	L
CODE		
2307 07 07	7	42
2307 09 09	9	42
2307 11 11	11	42
2307 13 13	13,2	51
2307 16 16	15,2	62
2307 21 21	21	63

DOUILLE CANNELÉE EN L MÂLE CONIQUE

ELBOW MALE HOSE CONNECTION, TAPER
 WINKEL - SCHLAUCHTÜLE - KEGELIG

2308

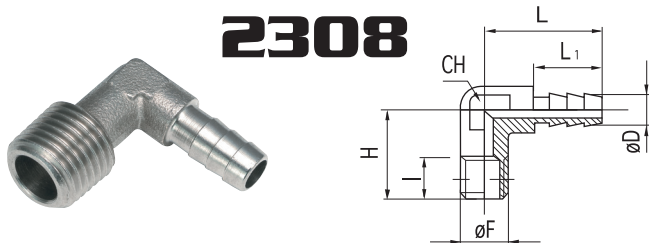


TYPE	D	F	I	H	L	L1	CH
CODE							
2308 06 10	6	1/8	8	18,5	22,5	14	8
2308 06 13	6	1/4	11	23	23	14	9
2308 07 10	7	1/8	8	18,5	22,5	14	8
2308 07 13	7	1/4	11	23	23	14	9
2308 09 13	9	1/4	11	22	23	14	11

DOUILLE CANNELÉE À 120°, MÂLE CONIQUE

120° MALE HOSE CONNECTION, TAPER
 120° WINKEL - SCHLAUCHTÜLE - KEGELIG

2309

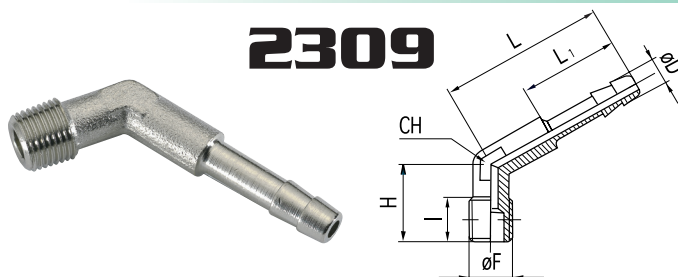


TYPE	D	F	I	H	L	L1	CH
CODE							
2309 06 10	6	1/8	8	18,5	38	23	8
2309 07 10	7	1/8	8	18,5	38	23	8

Accessoires de raccordement
Standard fittings
Standard-Verschraubungen

RACCORD DE JONCTION EN 3 PIÈCES, CONIQUE


TAPER NIPPLE - 3 PIECES
DOPPELNIPPEL - 3 STÜCKE

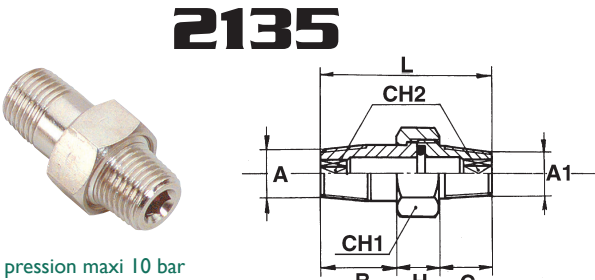

TYPE	A	A1	B	C	H	L	CH1	CH2
CODE								
2135 10 10	1/8	1/8	15	9,5	8,5	33	15	5
2135 10 13	1/8	1/4	15	10,5	8,5	34	15	5
2135 13 13	1/4	1/4	17	11	10	38	19	6
2135 13 17	1/4	3/8	17	13	10	40	19	6
2135 17 17	3/8	3/8	23	13	16	52	26	10
2135 17 21	3/8	1/2	23	14	16	53	26	10
2135 21 21	1/2	1/2	24	14	16	54	30	12

TRAVERSÉE DE CLOISON F/F


BULCKHEAD FITTING F/F
SCHOTT-VERSCHRAUBUNG I/I

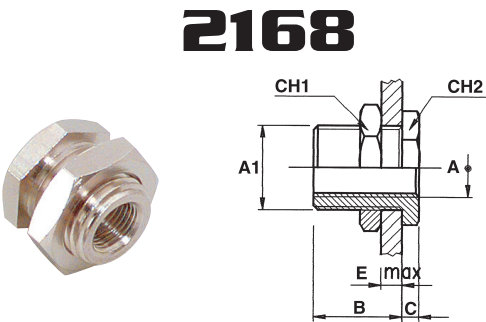

TYPE	A	A1	B	C	E _{max}	CH1	CH2
CODE							
2168 05 05	M5	M10x1	10,5	3,5	7	14	14
2168 10 10	1/8	M16x1,5	14	4	10	22	19
2168 13 13	1/4	M20x1,5	21	4	16	27	24
2168 17 17	3/8	M26x1,5	21	5	15	32	30
2168 21 21	1/2	M28x1,5	27	6	21	36	32
2168 27 27	3/4	M33x1,5	30	6	22	41	41

RÉDUCTION M/F AVEC 6 PANS CREUX


REDUCER M/F WITH HEXAGON
REDUZIERUNG A/I MIT I-SECHSKANT

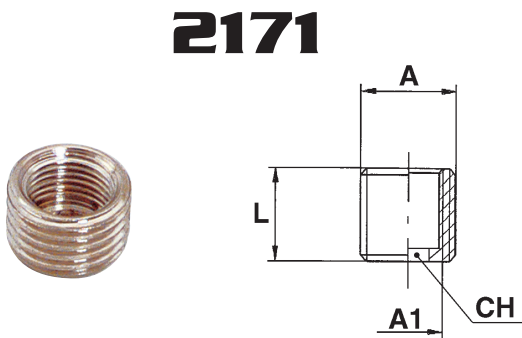

TYPE	A	A1	L	CH
CODE				
2171 13 10	1/4	1/8	9	6
2171 17 13	3/8	1/4	9	8
2171 21 13	1/2	1/4	10	8
2171 21 17	1/2	3/8	10	10
2171 27 21	3/4	1/2	12	14
2171 34 27	1"	3/4	15	17

ROBINET DE PURGE


RELIEF VALVE
ENTLEERUNGSHAHN

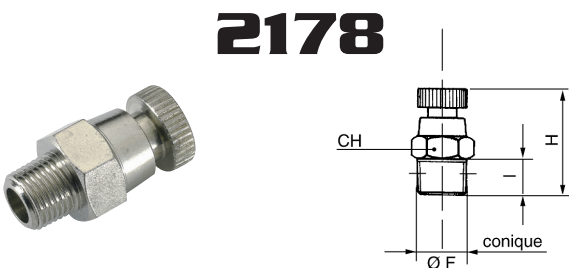

TYPE	F	I	H	CH
CODE				
2178 10 00	1/8	8	28	14
2178 13 00	1/4	9	27	14
2178 17 00	3/8	9	24	17

ÉCROU
NUT
KONTERMUTTER

2196





TYPE	A	L	CH
CODE			
2196 10 10	1/8	4,5	14
2196 13 13	1/4	5	17
2196 17 17	3/8	5,5	19
2196 21 21	1/2	6	24
2196 27 27	3/4	6	32
2196 34 34	1"	8	38
2196 16 16	M16X1.5	5	22
2196 20 20	M20X1.5	6	27
2196 26 26	M26X1.5	7	32
2196 28 28	M28X1.5	7	36

PROLONGATION HAUTE F/M CYLINDRIQUE

EXTENSION F/M, PARALLEL
 VERLÄNGERUNG I/A - ZYLINDRISCH

2206 - 2207




TYPE	A	A1	B	L	CH
CODE					
2206 10 10	1/8	1/8	6	22	14
2206 13 13	1/4	1/4	8	35	17
2207 10 10	1/8	1/8	6	42	14
2207 13 13	1/4	1/4	8	51	17

RONDELLE EN ALUMINIUM

ALUMINIUM WASHER
 DICHTRING AUS ALUMINIUM

1150





TYPE	TUBE	A	H	L
CODE				
1150 05 00	M5	5,1	1,3	8
1150 10 00	1/8	10,1	1,5	14
1150 13 00	1/4	13,3	1,5	17,3
1150 17 00	3/8	16,8	1,5	22
1150 21 00	1/2	21,3	1,5	27

RONDELLE DENTELÉE

NYLON NOTCHED - WASHER
 DICHTRING AUS NYLON

1170



TYPE	A	B	H
CODE			
1170 05 00	M5	8	1,3
1170 10 00	1/8	14	1,5
1170 13 00	1/4	18	1,5
1170 17 00	3/8	21	1,5
1170 21 00	1/2	26	2
1170 27 00	3/4	32	2,5

Accessoires de raccordement «série légère» en laiton nickelé
Standard fittings in nickel plated brass «light series»
Standard-Verschraubungen aus Messing vernickelt «leichte Reihe»

Champs d'application :
air comprimé, huile et eau

Caractéristiques techniques

- construction en laiton nickelé
- filetages : mâle conique BSP
 femelle cylindrique BSP
- pression maximale de service : 60 bar
- température de travail : -10° ÷ 80°C

Areas of application :
compressed air, vacuum

Technical features

- construction in nickel plated brass
- threads : male taper BSP
 female parallel BSP
- maximum working pressure : 60 bar
- working temperature : -10° ÷ 80°C



Anwendungsbereiche :
Druckluft, Vakuum

Technische Daten

- Messingvernickeltes Gehäuse
- Gewinde : kegeliges Außen BSP
 zylindrisches Innen BSP
- maximaler Betriebsdruck : 60 bar
- Betriebstemperatur : -10° ÷ 80°C

RACCORDS EN T F/F/F
T FITTING F/F/F
T-VERSCHRAUBUNG I/I/I


2410



TYPE	A1	B	H	L	CH
CODE					
2410 10 10	1/8	8	18.5	37	10
2410 13 13	1/4	11	22.5	45	12
2410 17 17	3/8	11.5	25.5	51	15
2410 21 21	1/2	14	30	60	19
2410 27 27	3/4	16.5	35.5	71	22
2410 34 34	1"	18	40.5	81	28

RACCORDS EN T F/M/M
T FITTING F/M/M
T-VERSCHRAUBUNG I/A/A

2413



TYPE	A	A1	B	H	L	CH
CODE						
2413 10 10	1/8	1/8	8	17	35,5	10
2413 13 13	1/4	1/4	11,5	22.5	45	12
2413 17 17	3/8	3/8	12.5	25.5	51	15
2413 21 21	1/2	1/2	14,5	30	60	19
2413 27 27	3/4	3/4	17,5	34.5	70	22
2413 34 34	1"	1"	19	40,5	81	28

Accessoires de raccordement «série légère» en laiton nickelé

Standard fittings in nickel plated brass «light series»



Standard-Verschraubungen aus Messing vernickelt «leichte Reihe»

RACCORDS EN T F/M/F

T FITTING F/M/F

T-VERSCHRAUBUNG I/A/I

2414




TYPE	A	A1	B	H	L	CH
CODE						
2414 10 10	1/8	1/8	8	17	37	10
2414 13 13	1/4	1/4	11,5	22,5	45	12
2414 17 17	3/8	3/8	12,5	25,5	51	15
2414 21 21	1/2	1/2	14,5	30	60	19
2414 27 27	3/4	3/4	17,5	34,5	71	22
2414 34 34	1"	1"	19	40,5	81	28

RACCORDS EN T F/F/M

T FITTING F/F/M

T-VERSCHRAUBUNG I/I/A

2415




TYPE	A	A1	B	C	H	L	CH
CODE							
2415 10 10	1/8	1/8	8	17	18,5	35,5	10
2415 13 13	1/4	1/4	11,5	22,5	22,5	45	12
2415 17 17	3/8	3/8	12,5	25,5	25,5	51	15
2415 21 21	1/2	1/2	14,5	30	30	60	19
2415 27 27	3/4	3/4	17,5	34,5	35,5	70	22
2415 34 34	1"	1"	19	40,5	40,5	81	28

RACCORDS EN L F/F

ELBOW FITTING F/F

WINKELVERSCHRAUBUNG I/I

2511




TYPE	A1	B	H	L	CH
CODE					
2511 10 10	1/8	8	18,5	18,5	10
2511 13 13	1/4	11,5	22,5	22,5	12
2511 17 17	3/8	11,5	25,5	25,5	15
2511 21 21	1/2	14	30	30	19
2511 27 27	3/4	16,5	35,5	35,5	22
2511 34 34	1"	18	40,5	40,5	28

RACCORDS EN L M/F

ELBOW FITTING M/F

WINKELVERSCHRAUBUNG A/I

2512



TYPE	A	A1	B	C	H	L	CH
CODE							
2512 10 10	1/8	1/8	8	8	17	18,5	10
2512 13 13	1/4	1/4	11,5	11,5	22,5	22,5	12
2512 17 17	3/8	3/8	12,5	11,5	25,5	25,5	15
2512 21 21	1/2	1/2	14	14	30	30	19
2512 27 27	3/4	3/4	17	16,5	34,5	35,5	22
2512 34 34	1"	1"	19	18	40,5	40,5	28

